

SCHIEDEL RONDO PLUS

Димохідна система



КРАЇНА ДИМАРІВ
Лідер в системах димовиведення

SCHIEDEL RONDO PLUS



Димохідна система

Тришарова система керамічного димоходу для всіх видів палива

Schiedel Рондо Плюс – це димохід, який відповідає усім вимогам, які ставлять до сучасних димохідних систем: швидко створює хорошу тягу, стійкий на дію конденсату та високих температур, що виникають, наприклад, при загорянні сажі. Дуже простий і швидкий у монтажі.



ВИСОКОЯКІСНА КЕРАМІЧНА ТРУБА

Стійка до впливу високих температур і частих змін температури, кислотостійка, високої щільності і міцності.



ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ШАР

Гарантує високу теплоізоляцію димоходу. Ізоляційні килимки з мінеральної вати полегшують монтаж і забезпечують повне прилягання до керамічної труби.



ЗОВНІШНІЙ ПУСТОТІЛИЙ БЛОК

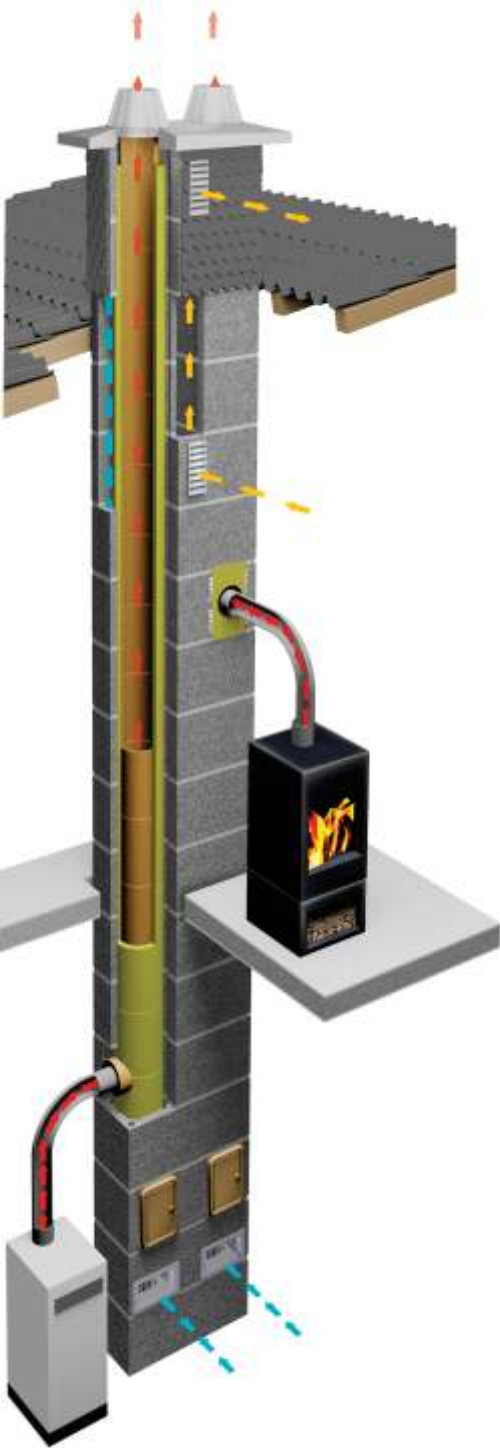
З легкого бетону з каналами провітрювання. Безпроблемний та швидкий монтаж.



Гарантія 30 років

від прогорання та корозії

КРАЇНА ДИМАРІВ
Лідер в системах димовиведення



**Schiedel Рондо Плюс – це сучасний
димохід для всіх видів палива таких, як:**
природний газ, мазут, вугілля, дерево
та інші види палива.



СИСТЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ
ЗАПОБИГАЄ ШКОДІ, ЯКУ
ВИКЛИКАЄ ВОЛОГІСТЬ.



Чому слід обрати Schiedel Рондо Плюс

1 Довговічність

- стійкість на дію конденсату
- діапазон температур 60°C-600°C
- з системою провітрювання
- ізолюваний — мінеральна вата

2 Безпека

- сажовогнестійкий

3 Незалежність та універсальність

- можливість роботи з усіма видами палива
- можливість застосування витяжки димових газів під 45°C

- можливість будівництва на зовнішній стіні будинку
- доступний у діаметрах 12-50

4 Потрійна гарантія





- 30 років від прогорання
- 30 років від впливу конденсату зі сторони димових газів
- 30 років гарантія від корозії

5 Сертифікат відповідності


- маркований знаком відповідності СЕ


6 Простота монтажу

- легкі зовнішні пустотілі блоки

Schiedel Рондо Плюс	Діаметр у см.	Зовн.розміри у см. (а x b)	Вага димоходу (кг/м.п.)
	12	32 x 32	78
	14	32 x 32	80
	16	32 x 32	81
	18	36 x 36	90
	20	36 x 36	92
	25	48 x 48	153
	14+W	46 x 32	111
	16+W	46 x 32	112
	18+W	50 x 36	120
	20+W	50 x 36	121
	25+W	62 x 48	185
	2 x 16	59 x 32	142
	2 x 18	67 x 36	150
	2 x 20	67 x 36	155
	20+18	67 x 36	153
		18+14	64 x 36
18+16		64 x 36	170
20+14		64 x 36	172
20+16		64 x 36	174



 м. Львів,
вул. Промислова 50/52

 +38 032 2458035,
+38 098 1510115

 sale@dymari.com.ua